G.COMM

SCOPRITE LA
NUOVA IRIS



www.gcomm-online.com

PERCHE' IRIS ?







- TECNOLOGIA LED
- EFFETTO SCIALITICO


- REGOLAZIONE TEMPERATURA COLORE
- REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA

- MODALITA' ANTIPOLIMERIZZAZIONE
- MODALITA' CHIRURGIA
- MODALITA' PRESA COLORE

TASTIERA

TEMPERATURA COLORE

VARIARE IL COLORE DELLA LUCE (GRADI KELVIN) CONSENTE DI AVERE UNA LUCE ADATTA AD OGNI SINGOLA PROCEDURA.

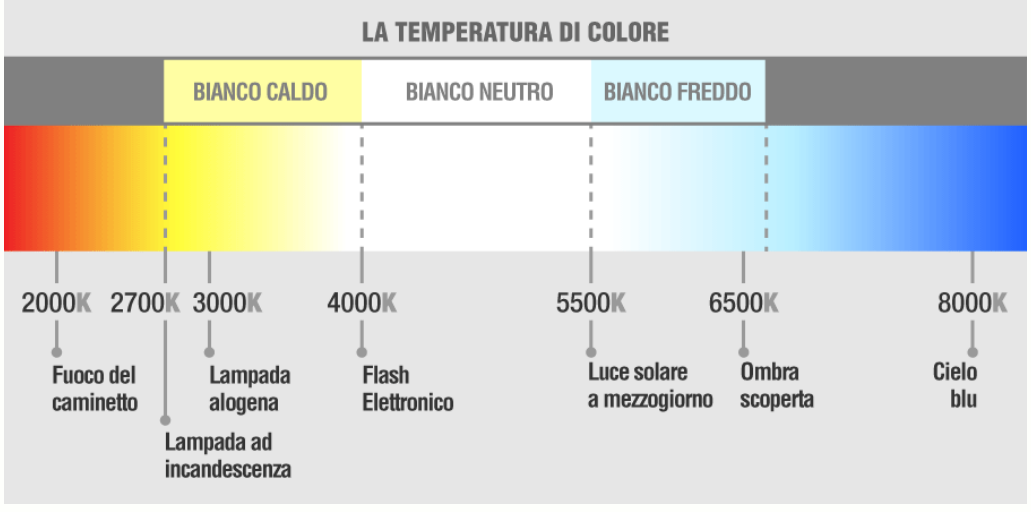

- LUCE FREDDA PER
- PROCEDURE CHIRURGICHE
- LUCE NATURALE, SIMILE
- ALLA LUCE SOLARE, PER LA
- PRESA COLORE: 5.500 K
- DIFFERENZIAZIONE DEI
- TESSUTI MOLLI

INTENSITA' LUMINOSA



QUANTA LUCE NECESSITA IL PROFESSIONISTA?

LA CORRETTA INTENSITA' PER:

- DEFINIZIONE DEI DETTAGLI
- RIDUZIONE AFFATICAMENTO
- VISIVO (35.000 LUX)
- FINO A 50.000 LUX PER
- PROCEDURE PARTICOLARI

EFFETTO SCIALITICO




I FASCI DI LUCE SOVRAPPOSTI EVITANO LA PROIEZIONE DI OMBRE SUL CAMPO OPERATORIO.

I RISCHI DI UN'ILLUMINAZIONE ERRATA

TEMPERATURA COLORE ERRATA

- POSSIBILE ERRORE NELLA
- PRESA COLORE.
- DIFFICOLTA'
- DISCERNIMENTO
- SFUMATURE DI ROSSO
- NELLA CAVITA' ORALE.

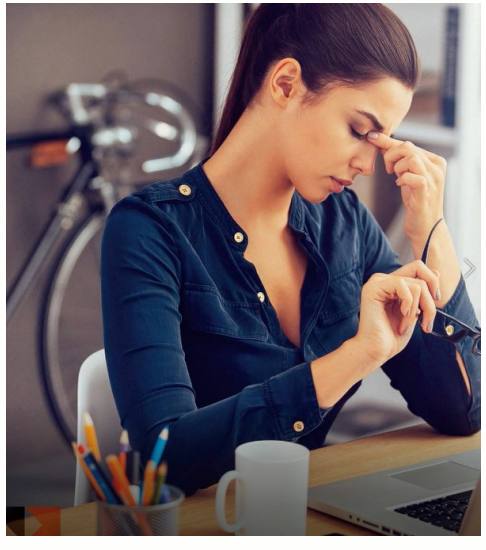

MANCANZA EFFETTO SCIALITICO

- VISIONE COMPROMESSA
- DEL CAMPO
- OPERATORIO CON
- RISCHIO D'ERRORE.
- ASSUNZIONE DI
- POSTURA INNATURALE.



INTENSITA' ERRATA

- VISIONE NON NITIDA:
- PERDITA DEI DETTAGLI

ACCESSORI



- KIT SPECCHIO

  LO SPECCHIO MIGLIORA LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE

  OPTIONAL



- LAMPADA SBIANCANTE CORE WHITE

  OPTIONAL

COPERTURE MANIGLIE AUTOCLAVABILI



- CON UN SEMPLICE GESTO E'
- POSSIBILE SFILARE LA
- COPERTURA AUTOCLAVABILE
- DAL CORPO MANIGLIA IN
- ALLUMINIO .
- LE COPERTURE SONO
- STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE
- CONFORME ALLA
- NORMATIVA ISO 11134 CON UN
- CICLO DI 15 MINUTI A 134°C.
- VIENE FORNITA, OLTRE ALLE
- MANIGLIE COMPLETE, UNA
- COPPIA DI COPERTURE
- AGGIUNTIVA .




BRACCIO NUOVO

- DESIGN MODERNO
- MOVIMENTO FLUIDO
- 100% ALLUMINIO

MOVIMENTO FLOW MOTION



MOVIMENTO OTTIMIZZATO GRAZIE AD UN SISTEMA MECCANICO APPOSITAMENTE STUDIATO.

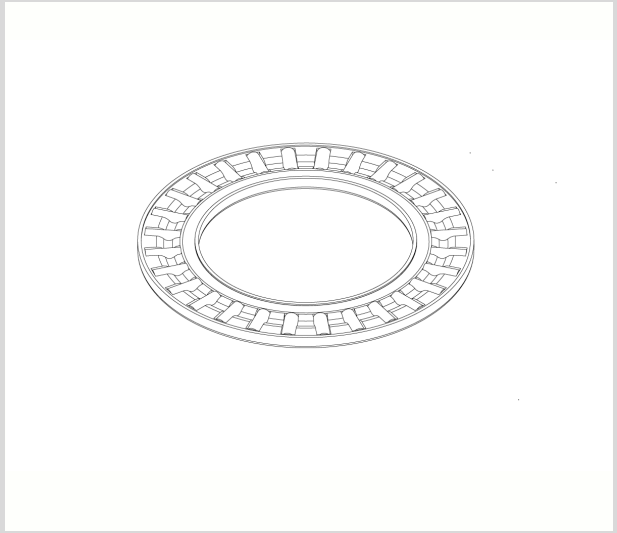

SISTEMA DI ROTAZIONE POTENZIATO TRA LO SNODO CENTRALE E LA PARTE MOBILE DEL BRACCIO GRAZIE AD UN SISTEMA DI CUSCINETTI A RULLO.

SEMPLICE DA INSTALLARE

- NUOVA PROCEDURA DI MONTAGGIO: PRIMA SI FISSA LA TESTA AL
- BRACCIO E POI COLLEGANO I CAVI.
- IL BRACCIO PUO' ESSERE FACILMENTE GIRATO PER APPLICAZIONI A
- RIUNITO O A SOFFITTO.
- DISPONIBILI ANCHE APPLICAZIONI A PARETE, STATIVO O PAVIMENTO.
- APPLICABILE A TUTTI I RIUNITI PRESENTI SUL MERCATO.



ADATTABILITA'

- MECCANICA



CODULI DI DIVERSE MISURE E PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA

- ELETTRICA



TENSIONE VARIABILE DA 12 A 24 V

- DI COLORE



VERNICIABILI IN QUALSIASI RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

IRIS

- ALIMENTAZIONE: 12 - 24 VAC 50-60 HZ
- POTENZA MASSIMA ASSORBITA: 50 VA
- DIMENSIONE SPOT LUMINOSO: 80 X 200 MM CIRCA
- INTENSITÀ LUMINOSA (REGOLABILE IN 5 STEP): DA 8.000 A 50.000 LUX
- TEMPERATURA DI COLORE (REGOLABILE IN 5 STEP): DA 4200 K A 6000 K (3.000 K ANTIPOLIMERIZZAZIONE)
- DISTANZA DI LAVORO: 70 CM
- SORGENTE LUMINOSA: 8 LED
- GARANZIA: 24 MESI