STERILINE 9.5B



PRENDITI CURA DEI TUOI PREZIOSI STRUMENTI
TAKE CARE OF YOUR VALUABLE INSTRUMENTS



Steriline 9.5B, autoclave di classe B, rappresenta lo stato dell'arte nella sterilizzazione. Costruita con materiali e componenti di alta qualità, garantisce le performance delle unità ospedaliere più avanzate, in un design elegante e compatto. La potente pompa del vuoto e la camera in rame nichelato (da 18 litri) consentono una perfetta asciugatura degli strumenti e il preciso controllo delle temperature, per sterilizzare in totale sicurezza anche gli strumenti più delicati, come turbine e manipoli.

Steriline 9.5B Class B autoclaves represent the state of the art in sterilization. Built with high quality materials and components, they guarantee the performance of the most advanced hospital units, in an elegant and compact design. The powerful vacuum pump and (18-litre) nickel-plated copper chamber allow perfect instrument drying and precise temperature control, to sterilize even the most delicate instruments, such as turbines and handpieces, in total safety.

AFFIDABILE - RELIABLE

Il sistema di controllo computerizzato e i cicli di sterilizzazione completamente automatici riducono al minimo malfunzionamenti ed errori.

The computerized control system and fully automatic sterilization cycles minimize malfunctions and errors.

EFFICACE - EFFECTIVE

La potente pompa del vuoto consente l'espulsione totale dell'aria, per sterilizzare qualsiasi tipo di materiale, comprese le superfici interne dei manipoli.

The powerful vacuum pump provides total expulsion of air, to sterilize any type of material, including the inner surfaces of handpieces.

GENTILE - GENTLE

L'eliminazione degli sbalzi termici permette di sterilizzare in totale sicurezza anche gli strumenti più delicati.


The elimination of thermal shock allows you sterilize even the most delicate instruments in complete safety.

SICURA - SAFE

I dati di ogni ciclo di sterilizzazione possono essere tracciati con la memory board su PC. Inoltre, l'autoclave può essere equipaggiata con stampante interna.

The data for each sterilization cycle can be traced with the memory card on a PC. In addition, the autoclave can be equipped with internal printer.

SCHEDA TECNICA - *TECHNICAL SHEET*

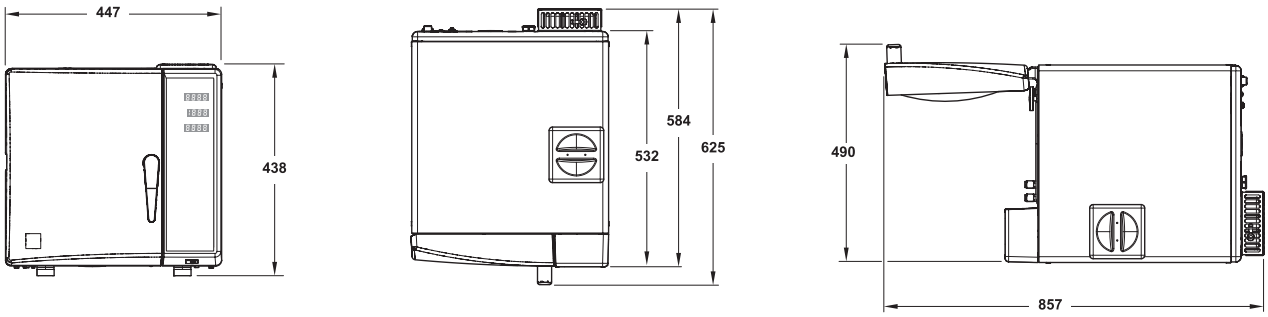






CICLI DI STERILIZZAZIONE - *STERILISATION CYCLES*

STERILINE 9.5B - 10 L						
Ciclo *Cycle*	Temperatura *Temperature*	Sterilizzazione *Sterilization*	Asciugatura *Drying phase*	Vuoti *Vacuum*	Tipo Ciclo *Cycle type*	Carico massimo *Max load*
B134	134° C	5'	10'	3	B	4 kg solido - 1,5 kg poroso *4 kg solid - 1,5 kg porous*
B121	121° C	20'	11'	3	B	4 kg solido - 1,5 kg poroso *4 kg solid - 1,5 kg porous*
S134	134° C	3'	5'	2	S	4 kg solido - *4 kg solid*
CUSTOM	105-135° C	3'	5'-14'	2-3-4		4 kg solido - 1,5 kg poroso *4 kg solid - 1,5 kg porous*
HELIX TEST	134° C	3'30''	10'	3	TEST	
B&D TEST	134° C	3'30''	10'	3	TEST	
VACUUM TEST	< 35° C			3		

PURITY



SCHEDA TECNICA - *TECHNICAL SHEET*

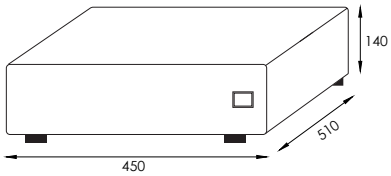

Conforme alla norma EN 1717, Purity è uno speciale sistema a osmosi inversa con 3 filtri, completamente automatico, da collocare sopra l'autoclave per collegarla alla rete idrica e produrre tra i 1.000 e i 2.000 litri di acqua demineralizzata di ottima qualità (<15 µs).
Questo permette, in base ai consumi dell'autoclave, di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione con affidabilità ed in sicurezza.

Purity is a fully automated special reverse osmosis system that complies with the EN 1717 standard. It comes with 3 filters and goes on top of the autoclave to connect it to the water supply and produce 1,000 to 2,000 litres of high-quality demineralised water. This means that you can carry out 2,000 to 4,000 sterilisation cycles, depending on the autoclave's consumption.

ACCESSORI - ACCESSORIES





STAMPANTE ESTERNA - EXTERNAL PRINTER

Una comoda stampante esterna opzionale di piccole dimensioni, per stampare i dati dei cicli al bisogno.

A compact external printer (optional) to print out cycle-related data when needed.

KIT WI-FI - KIT WI-FI

Dispositivo per archiviare i dati dei cicli di sterilizzazione su una memoria esterna e inviarli a qualsiasi PC, tablet o smartphone attraverso connessione Wi-Fi.
Include: 1 Wi-Fi log e 1 cavo di connessione.

Device for storing the sterilization cycles' data on an external memory and send to any PC, tablet or smartphone via Wi-Fi connection.
It includes: 1 Wi-Fi log and 1 connection cable.

DXP - NSK Dental Italy S.r.l.
Via dell'Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italy
Tel. +39 0445 820070 - www.dxp-sterilization.com